

Prima della gru, 15 tavole.

Come nasce una trave reticolare in acciaio.



Tre tubi lunghi quasi 12 metri.

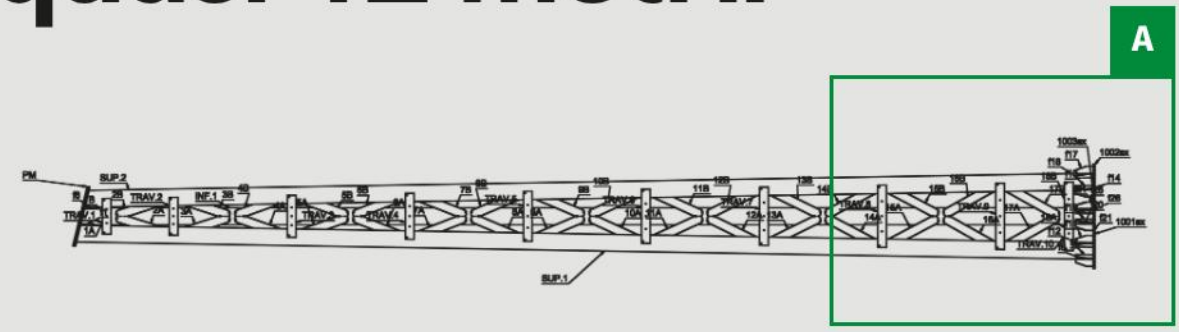

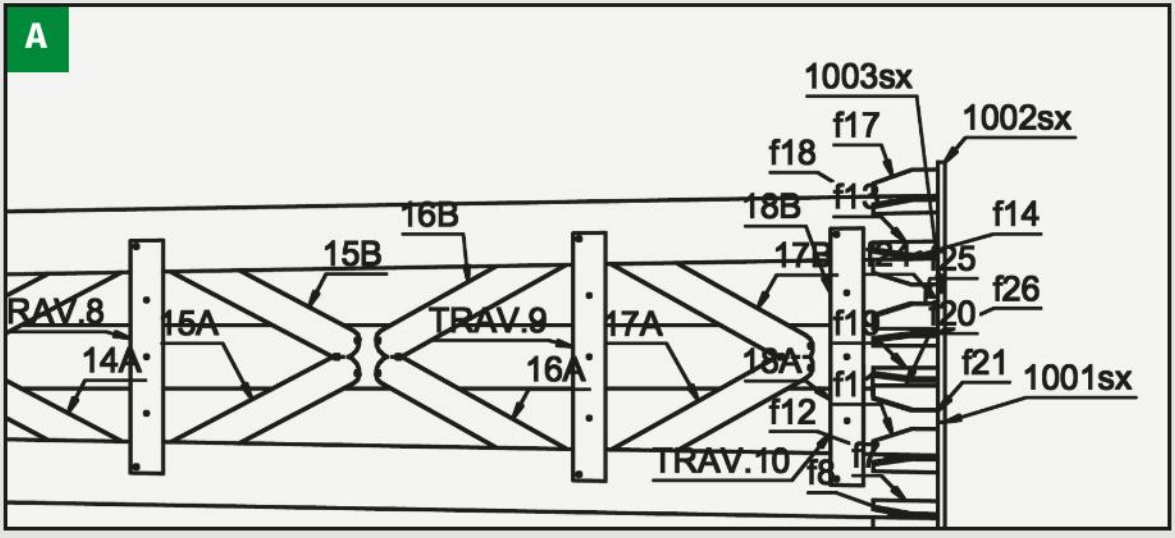

Due correnti sopra e uno sotto, tenuti insieme da **36 diagonali**: è il primo tronco della trave.

79 pezzi. Ognuno ha il suo nome.

3
correnti

SUP.1 SUP.2 INF.1

36
diagonali

1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	5A
5B	6A	6B	7A	7B	8A	8B	9A	9B
10A	10B	11A	11B	12A	12B	13A	13B	14A
14B	15A	15B	16A	16B	17A	17B	18A	18B

10
traversi

TRAV.1	TRAV.2	TRAV.3	TRAV.4	TRAV.5	TRAV.6
TRAV.7	TRAV.8	TRAV.9	TRAV.10		


26
costole

f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	f9
f10	f11	f12	f13	f14	f15	f16	f17	f18
f19	f20	f21	f22	f23	f24	f25	f26	

4
piastre

PM 1001SX 1002SX 1003SX


Ogni diagonale ha il suo taglio.

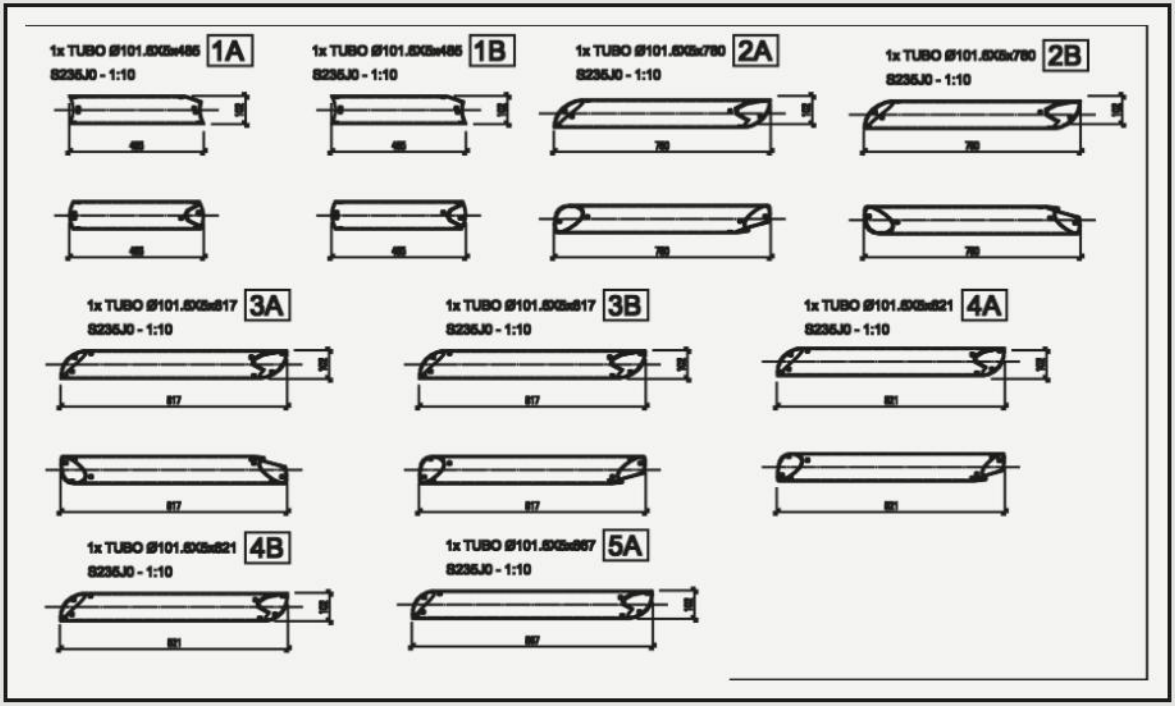

Ø 101,6 mm	da 485 a 1 247 mm	S235

Le estremità sono sagomate una per una: così ogni tubo combacia con i correnti, e in officina non si improvvisa niente.

Qui la trave incontra il muro.

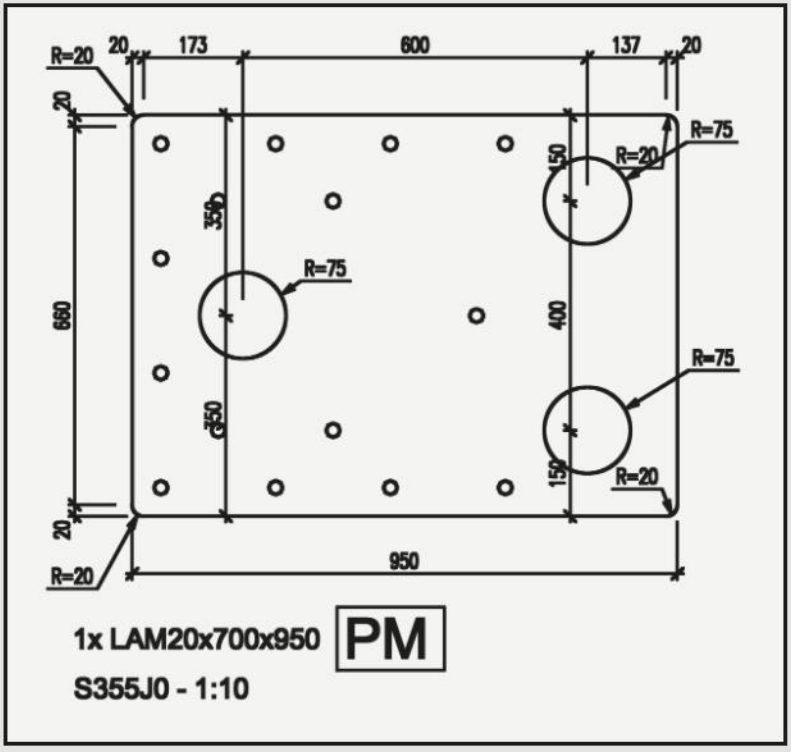

PM

piastra
700 × 950 mm

spessore
20 mm

acciaio
S355 J0

costole
f1 – f6

Una piastra d'acciaio spessa due centimetri, con sei costole di rinforzo. Da qui il peso della trave passa alla parete.



28 ottobre 2024: la trave sale.

tavole 24.07 ——— 96 giorni ——— **gru 28.10**

LAGORAI
ENGINEERING

Progettazione

architettonica · energetica · sismica · antincendio

Direzione lavori

Coordinamento sicurezza

Sei un tecnico e ti piace questo lavoro? Fatti conoscere.

info@lagoraiengineering.it